




Innovation for Creation

SAEHAN CO.,LTD.







SAEHAN



Contents

02 Ceo Message

04 About SAEHAN &History

10 경첩 Hinge

30 하드웨어 Hardware

46 스크류 Screw

76 인증현황· 주요거래처



Leading In Technology

새한은 가구부자재에서 전력기기까지
고객에게 보다 **편리하고,** 보다 **튼튼한 제품**을 공급하기 위해
적극적인 R&D 투자 및 신규 개발사업 등
끊임없는 도전으로 **기술을 선도하는 새한**이 되겠습니다.

CEO Message

새한은 고객과의 약속을 소중히 여기고, 그 약속을 지키기 위해 최선을 다하겠습니다.

지금까지의 새한은 생존을 위한 혁신이었지만, 앞으로의 새한은 생존에 성장을 더한 혁신을 하고자 합니다.
고객에게 좋은 제품으로 보답하기 위한 품질개선활동을 통해 기존 사업군인 가구부자재 및 전기전자 분야에 대한 선두주자로 자리매김함과 더불어 고객을 만족시키는 신제품 개발을 위해 적극적인 R&D투자 및 신규개발사업을 추진하여 변화되는 새한의 모습을 지속적으로 보여드리겠습니다.

또한 새한은 우리가 살고있는 지구의 환경, 사회안전, 기업의 책임 등의 실천을 위해 ESG 경영을 선포하고 도입하였습니다. 함께하여 큰 가치를 만들기 위한 도전을 멈추지 않는 새한은 언제나 여러분의 곁에서 소중한 동반자가 되겠습니다.

감사합니다.

새한 회장 **정순일**







EHAN
LS ELECTRIC Module
품 목 현 황
SCREW
BOLT


About SAEHAN

새한 기업이념

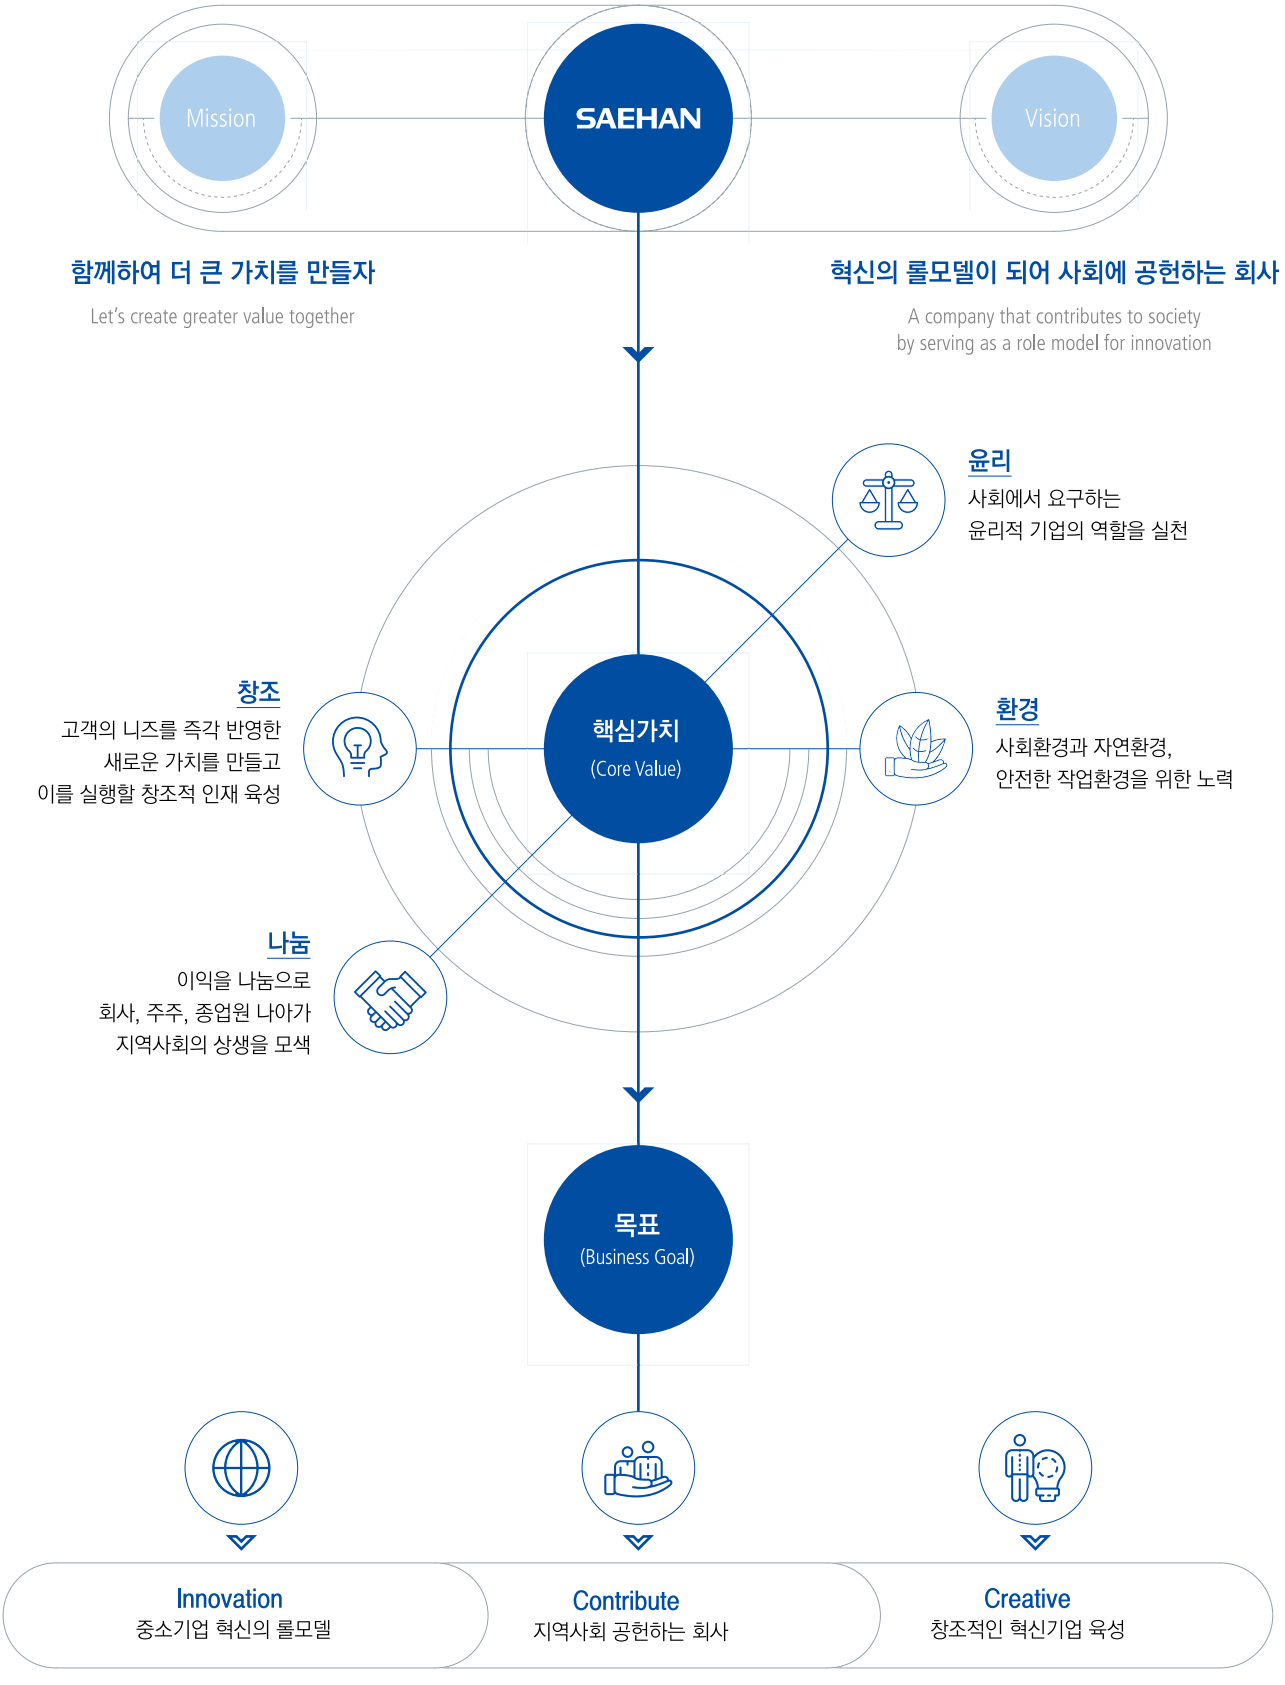

중장기 사업 로드맵

SAEHAN 브랜드 역량 강화 → 대기업 협력 체제 강화

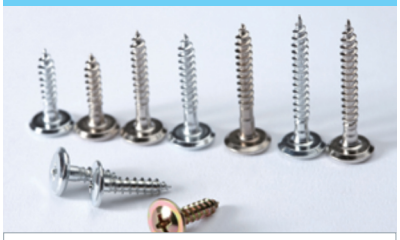가구 부자재 부분	신성장 사업 부문	전력기기 부문
		
가구 Screw시장 확대, 국내 · 해외 Hardware, 인테리어 사업 확대	전기자동차/의료기기/ 로봇 사업 연계, 사출+조립 활용, 독자적인 ASS'Y사업	OEM 사업 역량 강화 협력사 및 연계 사업 매출 강화

중장기 사업 비젼

중소기업 혁신의 롤 모델 — Innovation

- 지속적인 혁신 활동을 통한 극한의 경쟁력을 확보한다.
- 국내/해외에서 벤치마킹 할 수 있는 모범 기업으로 만든다.
- 전공장의 스마트 팩토리를 실현한다.
- 자가브랜드 육성을 통한 독자적인 생존기반를 구축한다.

창조적인 혁신기업 육성 — Contribute

- 지속적인 신제품 개발과 R&D 투자를 통한 미래경쟁력을 마련한다.
- 수출을 통한 기업 글로벌화에 앞장 선다.
- 회사 IPO 추진을 통해 기업가치를 향상 한다.
- ESG경영 실현을 통한 창조적 혁신기업을 육성한다.

지역사회 공헌하는 회사 — Creative

- 지속적인 일자리 창출에 기여 한다.
- 장애인을 위한 고용 및 일자리 창출에 앞장선다.
- 회사의 경영이념인 창조와 나눔의 경영을 실현한다.

HISTORY

연혁

1990~2000's

미디어 사업 및 사업 다각화 | 1986~2009



1986
- 충주정밀㈜ 설립

1991
- 새한전자㈜ 상호 변경

1992
- 용탄공장 이전

1996
- 새한정밀 합병

1998
- 5백만불 수출탑 수상

1999
- ISO9002 인증 획득

2003
- 씽크/가구 사업 진출

2006
- 전력기기 사업 진출
- LS ELECTRIC 거래 시작

2008
- 건축 휀스 부자재 진출

2009
- 가전 및 자동차 부품 사업 진출
- 그룹 해체/독립 경영

2010's

사업 전문화 | 2010~2019



2010
- 혁신활동 시작
- 충북 품질 우수 기업 선정

2011
- 기술연구소 설립
- 충주시 유망중소기업 선정

2012
- 전력기기 조립공장 준공
- 충북 기업대상 수상

2013
- 도금공장(2공장) 인수
- 한샘 가구사업 연계
- IATF ISO/TS16949 인증 획득

2014
- 회계학회 경영대상 수상
- MEDIA 사업중단

2015
- 충북 품질경영 최우수기업 선정
- 자동차 배터리 부품 조립산업 시작
- '기업인의 날' 산업통상부장관상 수상
- 가구모듈공장(3공장) 인수

새한의 경쟁력은 오직 최고의 기술력과 장인정신에서 나옵니다.
1986년 창립 이후 30년간 새한은 선택과 집중을 통해 다수의 특허와 기술인증을 획득해오고 있습니다.
새한이 가진 최고의 기술력과 장인정신이 증명되는 역사적인 사건으로 기록될 것입니다.

2010's

사업 전문화 | 2010~2019



2016
- 새한㈜ 상호 변경
- 혁신대상 국무총리상 수상
- LS ELECTRIC 핵심 역량 평가 1위

2017
- 새한솔루텍㈜ 자회사 설립
- 컵힌지 KS인증 획득
- KICOX 글로벌 선도기업 선정
- 나이스 기술평가 우수기업 선정
- 사업장내 자격검정 운영기업 인증

2018
- 대표이사 충주시 시민대상 수상
- 대표이사 지역혁신가 선정
- 산업통상자원부장관상 수상
- 충북뿌리산업 발전 표창

2019
- 기술자격검정 전국대회 금상수상
- 전국분임조 대통령상 동상 수상
- 스마트팩토리 시범 공장 선정
- 뿌리기술 전문기업 지정

2020's

사업 고도화 | 2020~2022



2020
- 지식재산 경영 인증
- 전국 분임조 대통령상 금상 수상
- 품질경영 은탑산업훈장 수상(대표자)
- 소재, 부품, 장비 전문기업
- 인재 육성형 중소기업 선정
- 충북 품질분임조 경진대회 최우수상 수상
- 충북 스마트공장 보급/확산산업 우수 사업장

2021
- LS ELECTRIC 최우수 협력사 선정 (5년)
- 충북 스타기업 선정
- 스마트공장 보급 확산시범 사업장 선정
- 중소벤처기업부 장관 표창(품질부분)
- 청년친화 강소기업 선정 고용노동부장관

2022
- 충북선도 기업 선정
- 충북우수 장수기업 선정
- ISO14001인증 획득
- 지역혁신 100 선도기업 선정
- 대한민국 고용진흥 제조부문 대상 수상







1.Hinge

경첩

- 내장형 저압 댐퍼 힌지
- 도일형 저압 댐퍼 힌지
- 푸쉬형 탈착 저압 댐퍼 힌지
- 레버형 탈착 저압 댐퍼 힌지
- 내장형 댐퍼힌지
- 분리형 댐퍼힌지
- 도일 댐퍼힌지
- 댐퍼힌지
- 미니 댐퍼힌지
- 일반힌지
- 분리형 일반힌지
- 도일 일반힌지
- 미니 일반힌지
- 탈부착댐퍼





내장형 저압 댐퍼 힌지



정면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	수량(EA) / BOX
9㎜	K97202T	200
7㎜	K77202T	

도일형 저압 댐퍼 힌지



정면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	수량(EA) / BOX
9㎜	K97506T	100
7㎜	K77506T	

푸쉬형 탈착 저압 댐퍼 힌지



정면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	수량(EA) / BOX
9㎜	K9701T	200
7㎜	K7701T	

레버형 탈착 저압 댐퍼 힌지



정면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	수량(EA) / BOX
9㎜	K9707T	200
7㎜	K7707T	

내장형 댐퍼힌지 106°



정면




후면

제품특징

• **개폐각도 :** 106° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)


제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	96503-T	Φ35 / 52㎜	200
7㎜	76503-T		

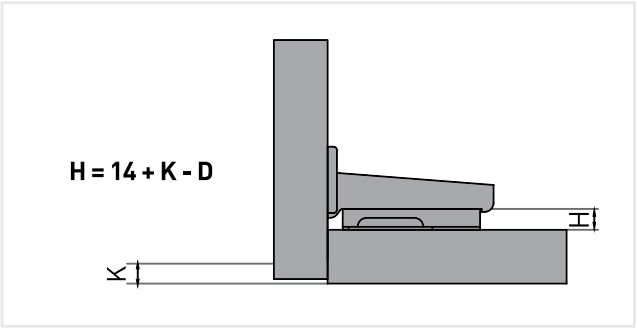


컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	16	18	20	22
5	0.6	1	1.6	2.4
7	0.6	1	1.5	2.3

컵(CUP)

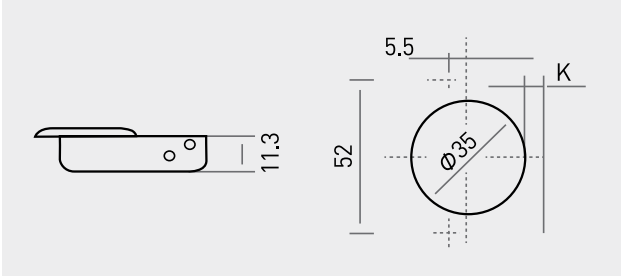

마운팅 플레이트(M/P)

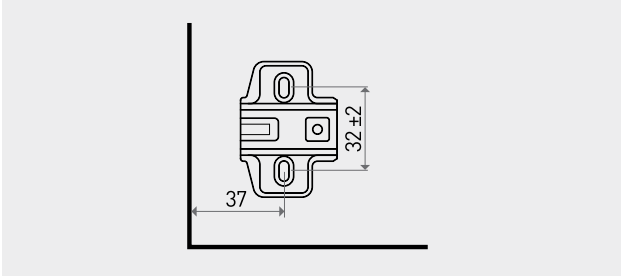

내장형 댐퍼힌지 105°



정면




후면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97503-T	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77503-T		
0㎜	07503-T		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

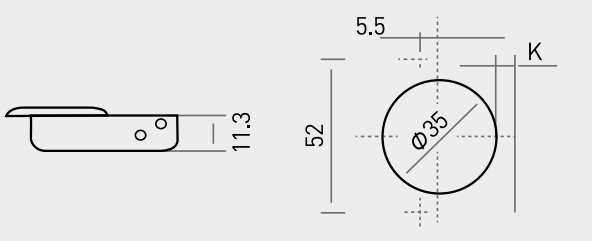

마운팅 플레이트(M/P)



분리형 댐퍼힌지 105°



정면




후면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97501-D	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77501-D		
0㎜	07501-D		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

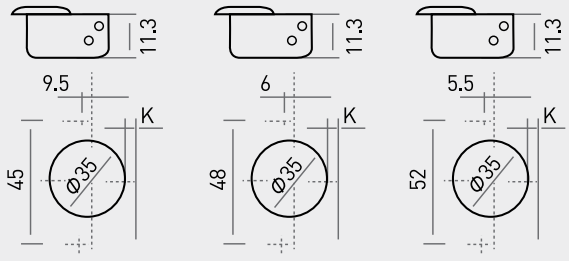

마운팅 플레이트(M/P)



분리형 댐퍼힌지 105°(4홀)



정면




분리 컷

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97501-D-4H	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77501-D-4H		
0㎜	07501-D-4H		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

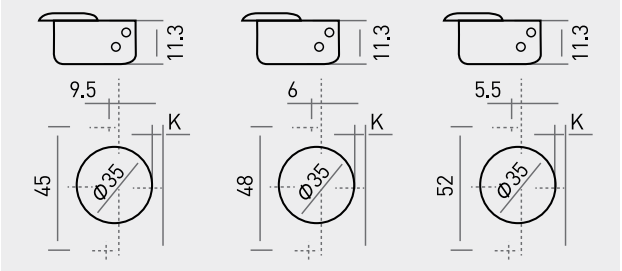

마운팅 플레이트(M/P)



도일 댐퍼힌지 105°



정면




후면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97506-D	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77506-D		
0㎜	07506-D		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

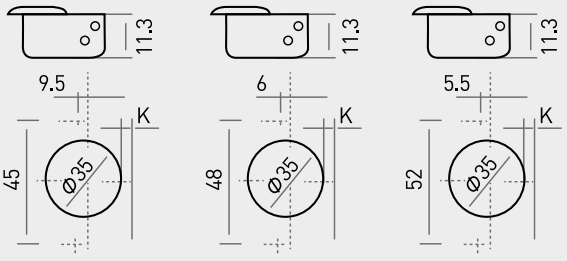

마운팅 플레이트(M/P)



댐퍼힌지 90°



정면




후면

제품특징

• **개폐각도 :** 90° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	90-97503-T	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	90-77503-T		
0㎜	90-07501-T		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

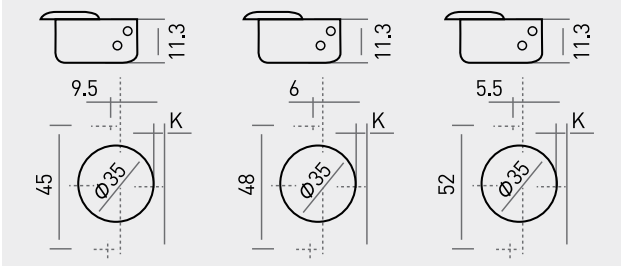

마운팅 플레이트(M/P)



미니 댐퍼힌지 90°(4홀)



정면




후면

제품특징

• **개폐각도 :** 90° • **컵 외경 :** 27㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)


제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
미니	MINI-T-4H	Φ27 / 38㎜	400

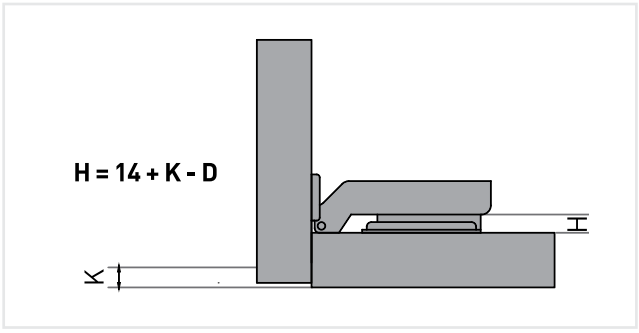


컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	16	18	20	22
3	0.4	0.9	2.0	3.8

컵(CUP)

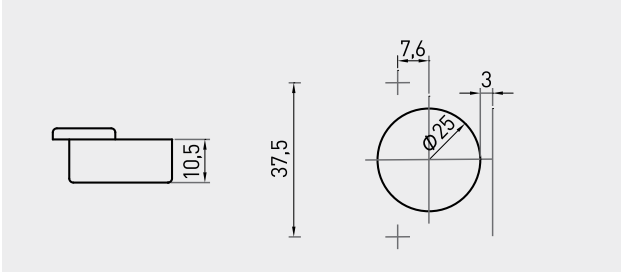

마운팅 플레이트(M/P)

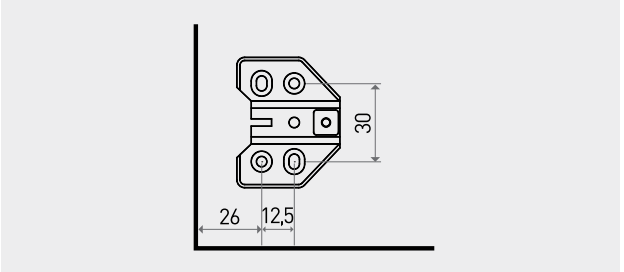

일반힌지 105°




정면

제품특징

• **개폐각도 :** 105 ° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97503-C	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77503-C		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

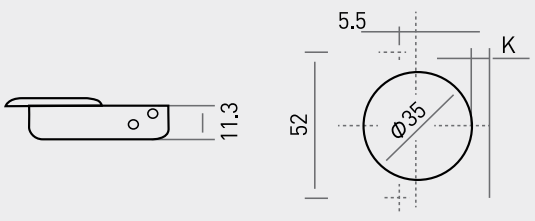

마운팅 플레이트(M/P)



일반힌지 103°




정면

제품특징

• **개폐각도 :** 103° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)


제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97202-C	Φ35 / 52㎜	200
7㎜	77202-C		

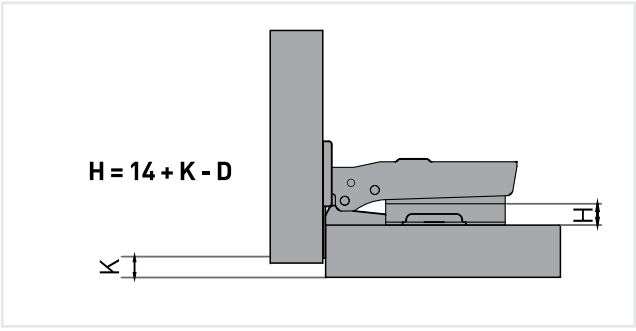


컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

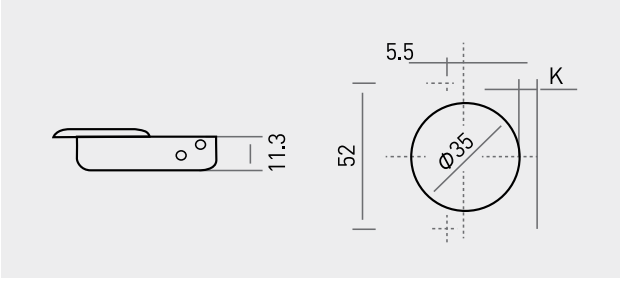

마운팅 플레이트(M/P)

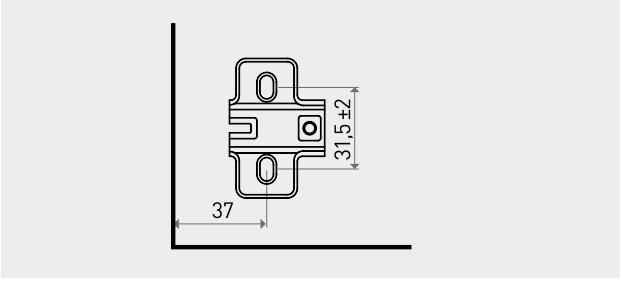

분리형 일반힌지 105°



정면




분리 컷

제품특징

• **개폐각도 :** 105° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97501-C	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77501-C		
0㎜	07501-C		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

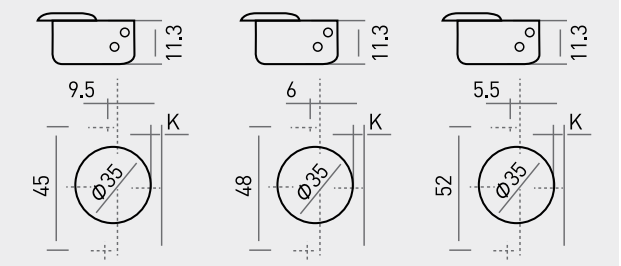

마운팅 플레이트(M/P)



분리형 일반힌지 105°(4홀)



정면




분리 컷

제품특징

• **개폐각도 :** 105° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97501-C-4H	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77501-C-4H		
0㎜	07501-C-4H		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

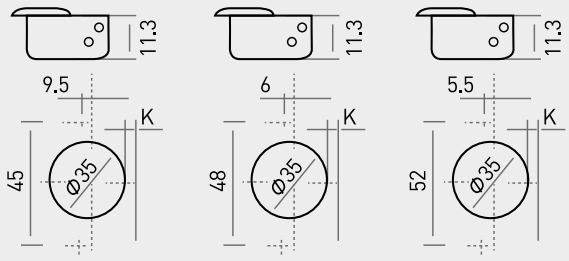

마운팅 플레이트(M/P)



도일 일반힌지 105°



정면




분리 컷

제품특징

• **개폐각도 :** 105° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	97506-C	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	77506-C		
0㎜	07506-C		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

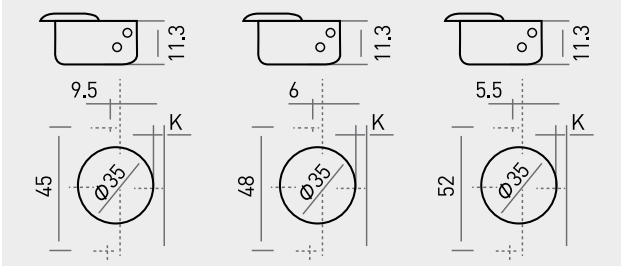

마운팅 플레이트(M/P)



일반힌지 90°




정면

제품특징

• **개폐각도 :** 90° • **컵 외경 :** 35㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)

제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
9㎜	90-97503-C	Φ35 / 52㎜	100
7㎜	90-77503-C		
0㎜	90-07501-C		


H = 14 + K - D




컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

컵(CUP)

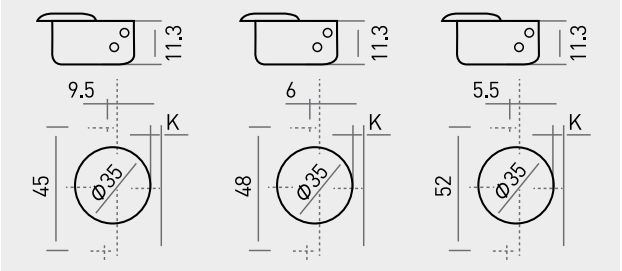

마운팅 플레이트(M/P)



미니 일반힌지 90°(4홀)




정면

제품특징

• **개폐각도 :** 90° • **컵 외경 :** 27㎜ • **컵 깊이 :** 11.3㎜ • **컵 재질 :** 스틸(Steel)


제품규격	제품코드	Hole Cup	수량(EA) / BOX
미니	MINI-C-4H	Φ27 / 38㎜	400

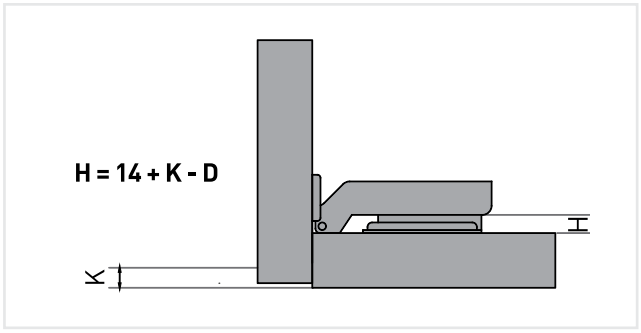


컵 보링위치(K) 및 MP 높이(H) 도어 겹침표

D / H \ K	16	18	20	22
3	0.4	0.9	2.0	3.8

컵(CUP)

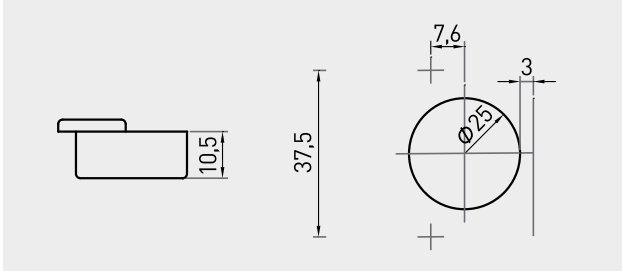

마운팅 플레이트(M/P)

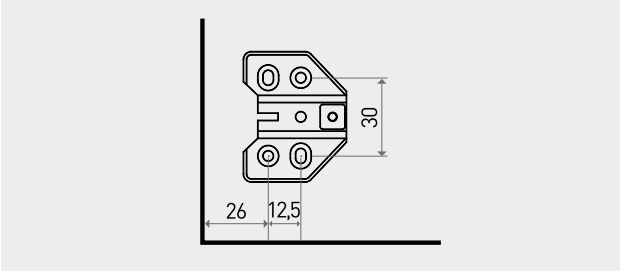

탈부착댐퍼



탈부착댐퍼



부착 컷

제품특징

구 분	규 격
규 격(15T)	96501 C
규 격(18T)	96503 C
COLOR	그레이





Miele
Miele
Miele
WARENDORF




2.Hardware

하드웨어

볼레일
캐스터
가스쇼바
3단서랍재
수저함
주공용 선반다보
우라잡이
폴리퍼
폴리퍼볼트
조절발
시공캡
우산걸이
타이걸이 거울





3단 볼레일(35폭/45폭)



35 폭


구분	규격
폭	35 X L
길이	규격참조
두께	1.0 T

45 폭

구분	규격
폭	45 X L
길이	규격참조
두께	1.2 T

ITEM	No.	규격(폭 X 길이)	두께	색상	포장수량 (ea/box)	비고
3단볼레일 (35폭)	1	35 X 200	0.8 X 0.8 X 1.0T	아연 도금	20	
	2	35 X 250				
	3	35 X 300				
	4	35 X 400				
	5	35 X 450				
	6	35 X 500				
3단볼레일 (45폭)	1	45 X 250	1.0 X 1.0 X 1.2T	아연 도금	15	
	2	45 X 300				
	3	45 X 350				
	4	45 X 400				
	5	45 X 450				
	6	45 X 500				

3단 댐핑 볼레일

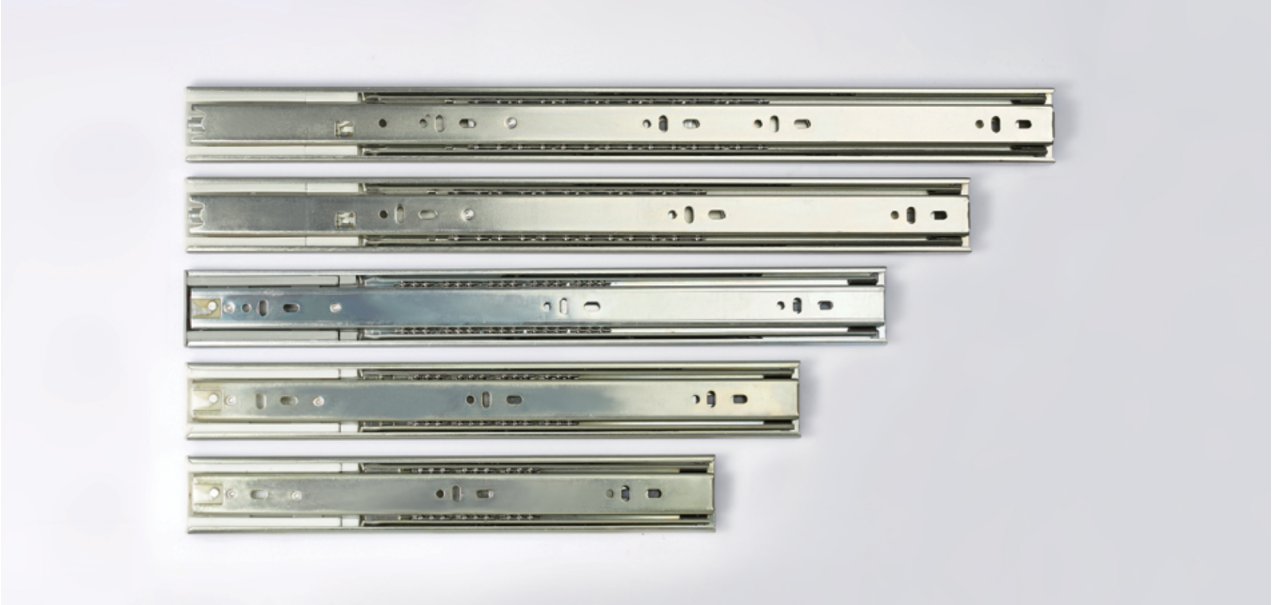

구분	규격
폭	45 X L
길이	규격참조
두께	1.2 T

ITEM	No.	규격(폭 X 길이)	두께	색상	포장수량 (ea/box)	비고
3단 댐핑볼레일 (35 · 45폭)	1	35 X 450	1.0 x 1.0 x 1.2 T 1.2 x 1.2 x 1.2 T	아연 도금	15	
	2	45 X 300				
	3	45 X 350				
	4	45 X 400				
	5	45 X 450				
	6	45 X 500				

캐스터



구분	규격
치수	규격참조
재질	PVC
색상	흑색, 적색

규격	재질	품명	포장수량 (ea/box)	비고
1.0"	PP	회전평	1,000	
		고정	500	
1.5"	PVC	회전평	300	
		평 B/K	250	
		볼트(W)	300	
		고정		
	회색고무	회전평	300	
		평 B/K	250	
		볼트(W)	300	
		고정		
2.0"	PP	회전평	150	
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	PVC	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	우레탄, 고무	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	무소음	회전평		
		평 B/K		
		고정		

캐스터

규격	재질	품명	포장수량 (ea/box)	비고
2.5"	PP	회전평	80	
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	PVC	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	회색고무	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	무소음	회전평		
		평 B/K		
		고정		
3.0" W Type	PP	회전평	36	
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	PVC	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	우레탄, 고무	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
3.0" (重하중용)	우레탄	830 회전	36	
		830 고정		
		830 B/K		


※ W Type 은 강구가 상 · 하로 조립된 제품임

캐스터

규격	재질	품명	포장수량 (ea/box)	비고
4.0" W Type	PP	회전평	24	
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	PVC	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	우레탄, 고무	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
5.0" W Type	PP	회전평	20	
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	PVC	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
	우레탄, 고무	회전평		
		평 B/K		
		볼트(W)		
		고정		
4.0" (重하중용)	주물 우레탄	840 회전		
		840 고정		
		840 B/K		
5.0" (重하중용)	주물 우레탄	850 회전	36	
		850 고정		
		850 B/K		

※ W Type 은 강구가 상 · 하로 조립된 제품임


가스쇼바

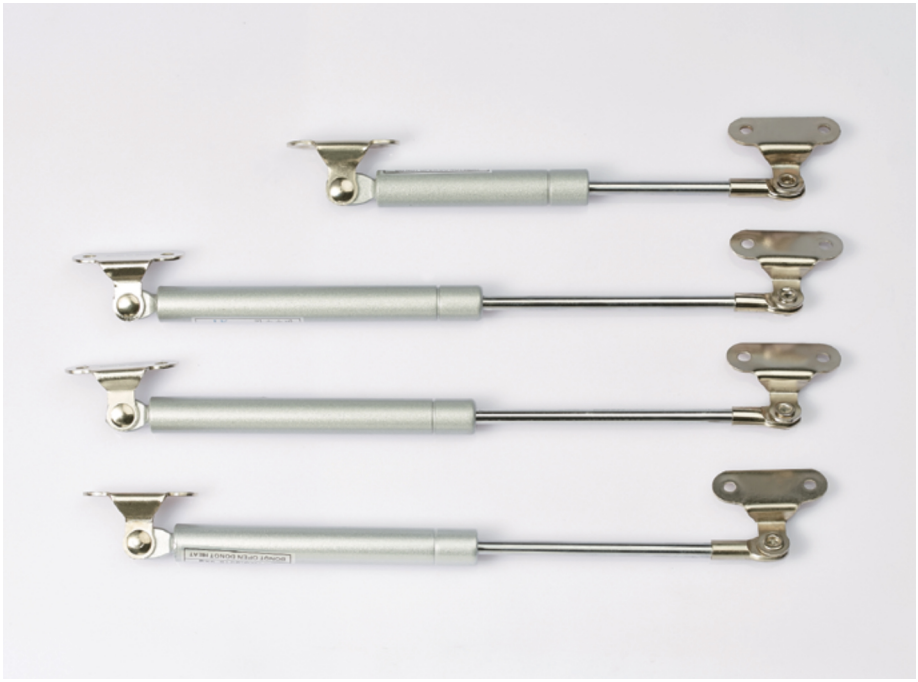


구분	규격
압력	5·7·9 KG
길이	180 / 280
실린더외경	∮15.0

3단서랍재 450








구분	규격
가로 X 세로 X 높이	390 X 450 X 80 /180
구성품	언더레일 3, 수저분리함 1
색상	그레이

3단서랍재 600







구분	규격
가로 X 세로 X 높이	550 X 450 X 80 /180
구성품	언더레일 3, 수저분리함 1
색상	그레이

수저함 300



구분	규격
가로 X 세로 X 높이	240 X 445 X 60
재질	PP
색상	그레이

수저함 400



구분	규격
가로 X 세로 X 높이	345 X 445 X 60
재질	PP
색상	그레이

수저함 600



구분	규격
가로 X 세로 X 높이	545 X 445 X 60
재질	PP
색상	그레이

수저함 600 D




구분	규격
가로 X 세로 X 높이	545 X 490 X 60
재질	PP
색상	그레이

주공용 선반다보



구분	규격
외경(앞)	21 X 35 X 10 X ∮5.0
외경(뒤)	5.0 X 17
재질	PVC

우라잡이

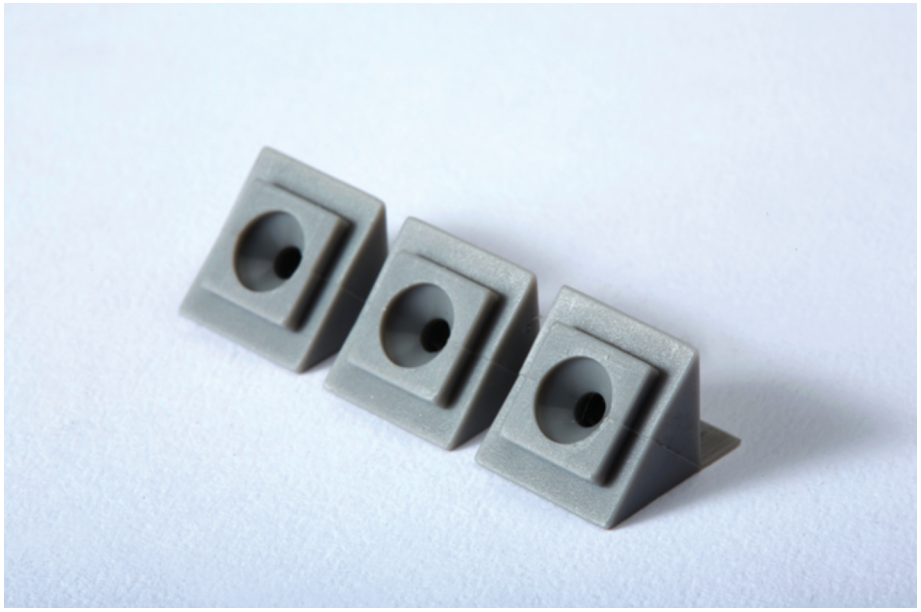

구분	규격
폭	14
재질	PP
색상	그레이

폴리퍼




구분	규격
외경	∮14.0 X 10.0
재질	POM
색상	그레이

폴리퍼볼트



구분	규격
외경(15T)	∮6.0 X 9.0
외경(18T)	∮6.0 X 11.0
색상	천연

조절발(일자형)

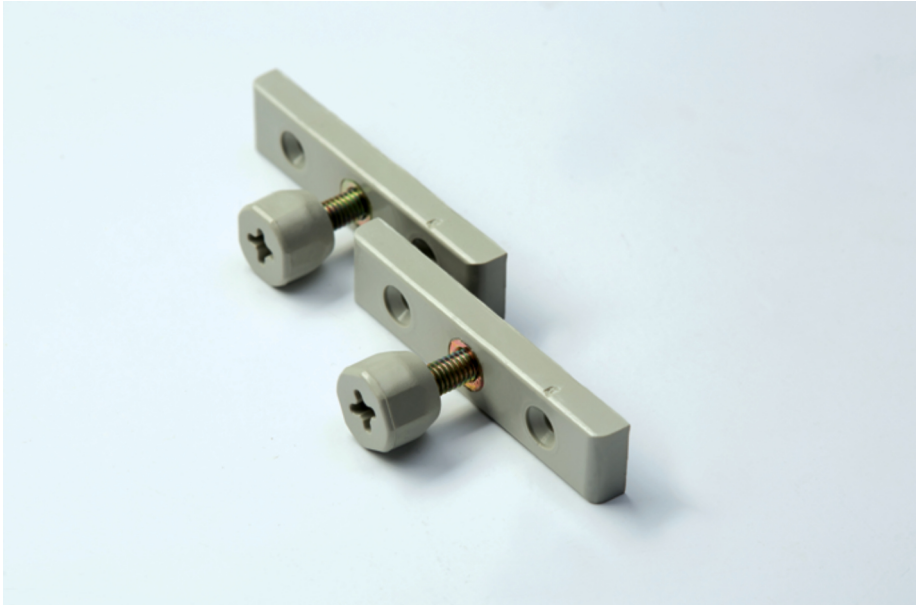

구분	규격
가로 X 세로 X 높이	15 X 70 X 30
높이조절	12㎜
재질	PVC + STEEL

조절발(코너형)



구분	규격
외경	14 X 61 X 25
높이조절	20㎜
재질	PVC + STEEL

시공캡



구분	규격
외경	∮11.0
재질	PVC
색상	백색, 회색

우산걸이



구분	규격
가로 X 세로	300 X 600
TYPE	SCREW 부착
재질	STEEL + ABS

타이걸이 거울



구분	규격
가로 X 세로	314(W) X 48(D) X672(H)
TYPE	SCREW 부착
재질	AL + ABS + 유리









3.Screw

스크류

- 사라피스
- 목피스
- 레일피스
- 경첩피스 · 노출피스
- 4㎜ 목피스
- 한샘다보
- 우라시공피스
- 핀다보 · 피스다보 · OA다보
- 시공피스
- 손잡이볼트
- 장조립피스
- 가구조립피스
- 평머리피스
- 인서트볼트
- 짱구너트 · 번데기 너트
- 다리발볼트
- 총알피스 · 평머리볼트
- 유로볼트
- 시스템 나사
- 드라이월
- 철판 직결나사
- 꺽쇠
- 미니픽스 · 장부볼트








사라피스 3.8



외형도



규격표

구분	규격
머리외경	ϕ 7.6
피치외경	ϕ 3.8
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량 (ea/box)	비고
사라피스 3.8	1	ϕ 3.8 X 21(보링)	반사라 머리	천연,백색,흑색,니켈	10,000	
	2	3.8 X 23(보링)				
	3	3.8 X 25(보링)				
	4	3.8 X 25				
	5	3.8 X 26.5				
	6	3.8 X 28				
	7	3.8 X 28(보링)				
	8	3.8 X 32				
	9	3.8 X 32(보링)				
	10	3.8 X 35				
	11	3.8 X 38				
	12	3.8 X 38(보링)				
	13	3.8 X 42				
	14	3.8 X 45				
	15	3.8 X 50			5,000	
	16	3.8 X 55				


01 빠른 체결속도

목피스 대비 사라피스 62% ⬆

체결속도비교 도표

구분	nc/inch	환산/mm	체결속도	속도(%)
목피스	18	1.41	0	0
사라피스	16	1.58	1.8	12
스피드사라피스	11	2.3	0.9	50

체결속도비교 그래프

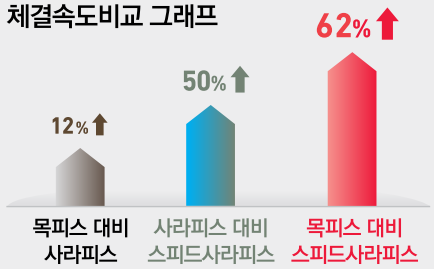


02 강화된 체결력

기존 사라피스 대비 16% ⬆

체결강화비교 도표

구분	사라피스	스피드사라피스	차이	비고
외경	3.75~3.80	3.80~3.90	0.1 ⬆	체결범위확장
곡경	2.52	2.5	0.1 ⬆	스크류 부러짐발생 X
산각도	60°	30°	22° ⬇	모재손상방지와 TORQUE 감소

체결강화비교 그래프

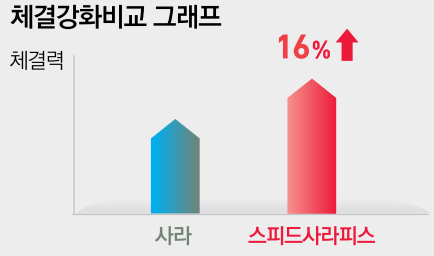

03 드라이빙 시 최소화 된 TORQUE



Pitch & Point


① Pitch 간격을 상,하 구분 상부 Pitchx2 = 하부 Pitch

② Point부 Pitch 나사산 품질개선으로
초기 드라이빙 체결속도 최적화

TORQUE 비교 도표

구분	규격	TORQUE
목피스	∮3.5 X 38	3.5~4.5kgf
사라피스	∮3.8 X 38	2.3~3.0kgf
스피드사라피스	∮3.8 X 38	1.3~1.8kgf

04 강화된 필름제거 기능



목밑칼날

① 헤드하단 360°날을 주어 PP를 깨끗하게 처리


② 헤드하단 날개의 기능개선으로 부하를 최소화,
목부러짐 방지

- 헤드(나사머리) 하단 360° 칼날과
  접시머리측면 두 개의 칼날 기능향상으로
  사라드릴 효과 증대
- 헤드하단 단턱 성형으로 목부러짐 방지

목피스 3.5



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	ϕ 7.2
피치외경	ϕ 3.5
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량 (ea/box)	비고
목피스	1	3.5 X 12	접시머리	천연, 백색, 흑색, 니켈	20,000	
	2	3.5 X 14				
	3	3.5 X 15				
	4	3.5 X 15	접시머리, PW			
	5	3.5 X 16.5	접시머리			
	6	3.5 X 18				
	7	3.5 X 18	접시머리, PW			
	8	3.5 X 21	접시머리			
	9	3.5 X 23			10,000	
	10	3.5 X 25				
	11	3.5 X 28				
	12	3.5 X 30				
	13	3.5 X 32				
	14	3.5 X 35				
	15	3.5 X 38				
	16	3.5 X 38(고속)				
	17	3.5 X 40				
	18	3.5 X 42				
	19	3.5 X 45				
	20	3.5 X 48				
	21	3.5 X 50			5,000	
	22	3.5 X 55				

레일피스



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	∮6.2
피치외경	∮3.0 / ∮3.2
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
레일피스	1	∮3.0 X 10	접시머리	천연, 백색, 흑색, 니켈	40,000	
	2	3.0 X 12				
	3	3.0 X 14			30,000	
	4	3.0 X 15	BIND		20,000	
	5	3.2 X 15	접시머리		30,000	
	6	3.2 X 15	Pan Washer		20,000	
	7	3.2 X 16	접시머리		30,000	
	8	3.5 X 20			15,000	
	9	3.2 X 18	Pan Washer		20,000	
	10	3.2 X 21	접시머리			
	11	3.2 X 20	Pan Washer			
	12	3.2 X 25	접시머리			
	13	3.2 X 28				
	14	3.2 X 30			10,000	
	15	3.2 X 32				
	16	3.2 X 35				

경첩피스·노출피스




둥근접시머리




구분	규격
머리외경	∮ 7.4
피치외경	∮ 4.4
길이	L (규격 참조)

트러스 와샤머리




구분	규격
머리외경	∮ 10.0
피치외경	∮ 4.4
길이	L (규격 참조)

트러스 머리




구분	규격
머리외경	∮ 10.0
피치외경	∮ 4.4
길이	L (규격 참조)

접시머리



구분	규격
머리외경	∮ 7.5
피치외경	∮ 4.4
길이	L (규격 참조)

평두머리



구분	규격
머리외경	∮ 10.0
피치외경	∮ 4.4
길이	L (규격 참조)

경첩피스·노출피스

경첩피스

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
경첩피스	1	4.0 X 12	트러스 머리(소두)	백색, 니켈	20,000	
	2	4.0 X 13.5	둥근머리			
	3	4.0 X 14				
	4	4.0 X 14	트러스 머리(소두)			
	5	4.0 X 14	평두 머리			
	6	4.0 X 14	트러스와샤 머리			
	7	4.0 X 15	트러스 머리(소두)		10,000	
	8	4.0 X 16	둥근머리		20,000	
	9	4.0 X 16	트러스 머리(소두)		10,000	
	10	4.0 X 16	평두 머리			
	11	4.0 X 16	트러스와샤 머리			
	12	4.0 X 18	둥근머리		20,000	
	13	4.0 X 18	트러스 머리		10,000	
	14	4.0 X 18	평두 머리			
	15	4.0 X 18	트러스와샤 머리			
	16	4.0 X 18	트러스와샤시공			


노출피스

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
노출피스	1	4.0 X 28	평두머리	니켈	10,000	
	2	4.0 X 30				
	3	4.0 X 32				
	4	4.0 X 35				
	5	4.0 X 38				

4㎜ 목피스



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	∮8.0
피치외경	∮4.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
4㎜ 목피스	1	4 X 8 T/2	접시머리	천연색, 백색	20,000	
	2	4.0 X 10				
	3	4.0 X 12				
	4	4.0 X 14				
	5	4.0 X 16				
	6	4.0 X 18				
	7	4.0 X 16	접시머리(소두)			
	8	4.0 X 20	접시머리			
	9	4.0 X 23			10,000	
	10	4.0 X 25				
	11	4.0 X 28				
	12	4.0 X 30				
	13	4.0 X 32				
	14	4.0 X 35				
	15	4.0 X 38				
	16	4.0 X 40			5,000	
	17	4.0 X 40				
	18	4.0 X 42				
	19	4.0 X 45				
	20	4.0 X 50				
	21	4.0 X 50	접시머리(고속)			

한샘다보




한샘다보(AL/대)




구분	규격
L1 / L2	13.0 / 10.0
L3 / L4	11.0 / 14.0
외경(∮)	5.0

한샘다보(AL/소)




구분	규격
L1 / L2	10.0 / 7.5
L3 / L4	8.0 / 10.0
외경(∮)	5.0

한샘다보(캐스팅/대)




구분	규격
L1 / L2	14.5 / 7.5
L3 / L4	11.5 / 14.0
외경(∮)	5.0

한샘다보(캐스팅/소)




구분	규격
L1 / L2	14.0 / 7.5
L3 / L4	9.0 / 10.5
외경(∮)	5.0

뿔 한샘다보(캐스팅/대)



구분	규격
L1 / L2/ L3	14.5 / 7.5 / 12.0
L4 / L5 / L6	14.0 / 6.0 / 10.0
외경(∮, ∮1)	5.0 / 4.5

뿔 한샘다보(캐스팅/소)




구분	규격
L1 / L2/ L3	14.0 / 13.0 / 8.0
L4 / L5 / L6	12.0 / 6.0 / 10.0
외경(∮, ∮1)	5.0 / 4.5

우라시공피스(바인드 머리/트러스와샤 머리)




바인드 머리



구분	규격
머리외경	∮ 7.0
피치외경	∮ 3.0
길이	L (규격 참조)

트러스와샤 머리




구분	규격
머리외경	∮ 8.0
피치외경	∮ 3.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
우라피스 (바인드, 트러스와샤)	1	3.0 X 15	바인드 · 트러스와샤	천연색, 백색	20,000	
	2	3.0 X 18				
	3	3.0 X 20				

핀다보·피스다보·OA다보




핀다보(소)




구분	규격
머리외경	8.0
피치외경	5.0
길이	8.0

핀다보(대)




구분	규격
머리외경	8.0
피치외경	5.0
길이	10.0

OA다보 (5 X 17)




구분	규격
와샤외경	8.5
피치외경	5.00
길이	8.2

OA다보(4.8 X 20)




구분	규격
와샤외경	11.0
피치외경	4.8
길이	10.0

1종 유리다보(소)




구분	규격
머리외경	9.0
피치외경	3.5
길이	11.5

1종유리다보(대)




구분	규격
머리외경	9.0
피치외경	5.5
길이	11.5

1종다보(대)



구분	규격
머리외경	8.0
피치외경	5.5
길이	11.5

1종다보(소)




구분	규격
머리외경	8.0
피치외경	3.5
길이	11.5

시공피스(트러스와샤 머리/평두머리)




트러스와샤 머리



구분	규격
머리외경	∮ 12.0
피치외경	∮ 4.0
길이	L (규격 참조)

평두머리




구분	규격
머리외경	∮ 12.0
피치외경	∮ 4.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량 (ea/box)	비고
시공피스 (트러스와샤, 평두)	1	4.0 X 18	평두머리, 트러스와샤	천연색, 백색	10,000	
	2	4.0 X 21	평두머리	백색		
	3	4.0 X 28				
	4	4.0 X 32			5,000	
	5	4.0 X 35				

손잡이볼트(접시머리)



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	∮7.5
피치외경	∮3.85
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량 (ea/box)	비고
손잡이볼트 (접시머리)	1	5/32 X 8	접시머리	천연색	20,000	
	2	5/32 X 9				
	3	5/32 X 10				
	4	5/32 X 12				
	5	5/32 X 15				
	6	5/32 X 18			10,000	
	7	5/32 X 20				
	8	5/32 X 21				
	9	5/32 X 22				
	10	5/32 X 23				
	11	5/32 X 23	접시머리(소두)			
	12	5/32 X 24	접시머리			
	13	5/32 X 24	접시머리(소두)			
	14	5/32 X 25	접시머리			
	15	5/32 X 26				
	16	5/32 X 27				
	17	5/32 X 28				
	18	5/32 X 29				
	19	5/32 X 30				
	20	5/32 X 32				
	21	5/32 X 35				
	22	5/32 X 36				
	23	5/32 X 38			5,000	
	24	5/32 X 40				
	25	5/32 X 42				
	26	5/32 X 45				
	27	5/32 X 48				
	28	5/32 X 50				

손잡이볼트(와샤머리)



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	∮8.7
피치외경	∮3.85
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
손잡이볼트 (와샤머리)	1	5/32 X 8	P형 와샤	천연색	20,000	
	2	5/32 X 10			10,000	
	3	5/32 X 12				
	4	5/32 X 15				
	5	5/32 X 18				
	6	5/32 X 20				
	7	5/32 X 21				
	8	5/32 X 22				
	9	5/32 X 23				
	10	5/32 X 24				
	11	5/32 X 25				
	12	5/32 X 26				
	13	5/32 X 28				
	14	5/32 X 30				
	15	5/32 X 32				
	16	5/32 X 33				
	17	5/32 X 35			5,000	
	18	5/32 X 36				
	19	5/32 X 38				
	20	5/32 X 40				
	21	5/32 X 42				
	22	5/32 X 45				
	23	5/32 X 48				
	24	5/32 X 50				

장조립피스(1종/2종)




1종



구분	규격
머리외경	∮7.5
피치외경	∮6.0 / ∮6.3
길이	L (규격 참조)

2종




구분	규격
머리외경	∮7.5
피치외경	∮6.0 / ∮6.3
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량 (ea/box)	비고
장조립피스 (1종/2종)	1	6.0 X 45	접시머리 1종	천연색	4,000	
	2	6.0 X 45	접시머리 2종			
	3	6.3 X 45	장조립 2종			
	4	6.3 X 50	장조립 1종			
	5	6.3 X 50	장조립 2종			

가구조립피스(둥근접시머리)



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	ϕ 10.0
피치외경	ϕ 4.5 / ϕ 5.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
가구 조립피스	1	4.5 X 45	둥근접시	천연색	5,000	
	2	4.5 X 50				
	3	5.0 X 45				
	4	5.0 X 50				

평머리피스(1종)



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	ϕ 11.0
피치외경	ϕ 6.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
평머리피스 (1종)	1	6.0 X 20	평두머리	천연색	10,000	
	2	6.0 X 25				

인서트볼트(M6)



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	ϕ 15.0
피치외경	ϕ 6.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
인서트볼트 (M6)	1	6.0 X 10	평두머리	백색, 니켈	4,000	
	2	6.0 X 15				
	3	6.0 X 20				
	4	6.0 X 23				
	5	6.0 X 25			2,000	
	6	6.0 X 25	평두머리(대두: ϕ 18.0)			
	7	6.0 X 27	평두머리			
	8	6.0 X 30				
	9	6.0 X 32				
	10	6.0 X 35				
	11	6.0 X 35	평두머리(대두)			
	12	6.0 X 40	평두머리			
	13	6.0 X 40	평두머리(대두)			
	14	6.0 X 45	평두머리			
	15	6.0 X 45	평두머리(대두)			
	16	6.0 X 50	평두머리			
	17	6.0 X 50	평두머리(대두)			
	18	6.0 X 55	평두머리			
	19	6.0 X 60				
	20	6.0 X 65				
	21	6.0 X 70			1,000	
	22	6.0 X 75				
	23	6.0 X 80				
	24	6.0 X 85				
	25	6.0 X 90				

인서트너트



외형도



규격표

구분	규격
머리외경	∮15.0
피치외경	∮8.0 / ∮6.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
인서트너트 (M6)	1	8 X 15	평두머리	백색, 니켈	2,000	
	2	8 X 20				
	3	8 X 25				
	4	8 X 30				

짱구너트·번데기 너트




규격표

구분	규격
M6.0 너트	∮13 X 13.5 X ∮6.0
M8.0 너트	∮15 X 25 X ∮8.0
COLOR	천연

인서트볼트(M8)



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	ϕ 17.0
피치외경	ϕ 8.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량 (ea/box)	비고
인서트볼트 (M8)	1	8 X 40	평두머리	천연색	1,000	
	2	8 X 45				
	3	8 X 50				
	4	8 X 100				
	5	8 X 105			500	
	6	8 X 110				

다리발볼트(와샤머리/평두머리)




와샤머리



구분	규격
머리외경	∮13.0
피치외경	∮6.05
길이	L (규격 참조)

평두머리




구분	규격
머리외경	∮15.0
피치외경	∮6.05
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
다리발볼트 (와샤, 평두)	1	1/4 X 38	트러스와샤 머리	백색	2,000	
	2	1/4 X 40	평두머리			

총알피스·평머리볼트




총알피스



구분	규격
피치외경	∮8.0
너트경	∮5.0
길이	L (규격 참조)

평머리볼트




구분	규격
피치외경	∮8.0
너트경	∮5.0
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
총알피스, 평머리 볼트	1	7 X 40	1종	천연색	3,000	
	2	5 X 20	MS			
	3	5 X 25				

유로볼트



외형도



규격표


구분	규격
머리외경	∮9.0
피치외경	∮6.5
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
유로볼트	1	6.5 X 10	접시머리, 냄비머리	니켈	20,000	
	2	6.5 X 12				
	3	6.5 X 15				

시스템 나사



외형도



규격표

구분	규격
머리외경	∮9.5
피치외경	∮6.5
길이	L (규격 참조)

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
시스템나사	1	6.5 X 8	접시머리	니켈	20,000	
	2	6.5 X 10				
	3	6.5 X 12				
	4	6.5 X 15				
	5	6.5 X 18				
	6	6.5 X 20			10,000	
	7	6.5 X 22				
	8	6.5 X 24				
	9	6.5 X 25				
	10	6.5 X 30				
	11	6.5 X 33				
	12	6.5 X 35				
	13	6.5 X 40			5,000	
	14	6.5 X 45				
	15	6.5 X 50				
	16	6.5 X 55				
	17	6.5 X 60				
	18	6.5 X 65				

드라이월 SCREW



규격표

구분	규격
머리외경	∮7.5 / ∮8.5
피치외경	#6.0 / #8.0
길이	L (규격 참조)

규격	색상	포장사양		비고
		ea/bag	ea/box	
#6 X 25 (∮ 3.8)	백색	1,000	10,000	
	흑색			
	매그넘			
#6 X 32(∮ 3.8)	백색		8,000	
	흑색			
	매그넘			
#6 X 38(∮ 3.8)	백색	500	6,000	
	흑색			
	매그넘			
#6 X 45(∮ 3.8)	백색			
	흑색			
	매그넘			
#6 X 50(∮ 3.8)	백색			
	흑색			
	매그넘			
#8 X 50 (∮ 4.2)	백색		5,000	
	흑색			
	매그넘			
#8 X 50 (∮ 4.2)	백색	300	3,000	
	흑색			
	매그넘			
#8 X 50 (∮ 4.2)	백색	300		
	흑색			
	매그넘			

철판 직결나사



규격표

구분	규격
머리외경	∮ (규격참조)
피치외경	#6.0 / #8.0
길이	L (규격 참조)

접시머리 직결피스

규격	색상	포장사양		비고
		ea/bag	ea/box	
FH #8 X 13	천연, 백색, 흑색, 매그넘, STS410	1,000	13,000	철판0.6~2.0 mm
FH #8 X 16			12,000	헤드외경: ∮8.0
FH #8 X 20			10,000	
FH #8 X 25		500	8,000	
FH #8 X 32			6,000	
FH #8 X 38			4,000	
FH #8 X 50			5,000	
FH #8 X 64		300	3,000	
FH #8 X 75			3,000	
FH #8 X 90	천연, 백색	200	2,000	
FH #8 X 100	천연, 백색	200	2,000	
FH #14 X 25(∮6.3)		500	2,500	헤드외경: ∮9.0
FH #14 X 32(∮6.3)			2,000	
FH #14 X 38(∮6.3)		200	1,800	
FH #14 X 50(∮6.3)		200	1,800	
FH #14 X 65(∮6.3)		100	1,200	
FH #14 X 75(∮6.3)			1,000	
FH #14 X 80(∮6.3)	천연색	100	1,100	
FH #14 X 100(∮6.3)			1,100	
FH #14 X 120(∮6.3)			900	
FH #14 X 130(∮6.3)			900	

철판 직결나사

접시머리 직결피스

규격	색상	포장사양		비고
		ea/bag	ea/box	
FH #14 X 150(∮ 6.3)	천연색	100	800	
FH #14 X 165(∮ 6.3)			700	
FH #14 X 180(∮ 6.3)				
FH #14 X 200(∮ 6.3)			600	
FH #14 X 210(∮ 6.3)				
FH #14 X 230(∮ 6.3)				
FH #14 X 250(∮ 6.3)			500	
FH #14 X 280(∮ 6.3)				
FH #14 X 300(∮ 6.3)		50	500	

냄비머리 직결피스


규격	색상	포장사양		비고
		ea/bag	ea/box	
PH #8 X 10 (∮ 4.2)	천연, 백색, 흑색, 매그넘, STS410	1,000	13,000	철판0.6~2.0 mm
PH #8 X 13 (∮ 4.2)				헤드외경: ∮8.0
PH #8 X 16 (∮ 4.2)			12,000	
PH #8 X 20 (∮ 4.2)			10,000	
PH #8 X 25 (∮ 4.2)		500	8,000	
PH #8 X 32 (∮ 4.2)			6,000	
PH #8 X 38 (∮ 4.2)			4,000	
PH #8 X 50 (∮ 4.2)			5,000	
PH #8 X 64 (∮ 4.2)		300	3,000	
PH #8 X 75 (∮ 4.2)				
PH #8 X 90 (∮ 4.2)	천연색	200	2,000	
PH #8 X 100 (∮ 4.2)				

철판 직결나사


와샤머리 직결피스

규격	색상	포장사양		비고
		ea/bag	ea/box	
PW #8 X 10 (∮ 4.2)	천연, 백색, 흑색, 매그넘, STS410	1,000	13,000	철판0.6~2.0 mm
PW #8 X 13 (∮ 4.2)				헤드외경: ∮ 8.0
PW #8 X 16 (∮ 4.2)			12,000	
PW #8 X 20 (∮ 4.2)			10,000	
PW #8 X 25 (∮ 4.2)		500	8,000	
PW #8 X 32 (∮ 4.2)			6,000	
PW #8 X 38 (∮ 4.2)			4,000	
PW #8 X 50 (∮ 4.2)			5,000	
PW #8 X 64 (∮ 4.2)		300	3,000	
PW #8 X 75 (∮ 4.2)				
PW #8 X 90 (∮ 4.2)	천연색	200	2,000	
PW #8 X 100 (∮ 4.2)				
PW #9 X 13 (∮ 4.5)	백색	1,000	10,000	
PW #9 X 16 (∮ 4.5)				

꺽쇠

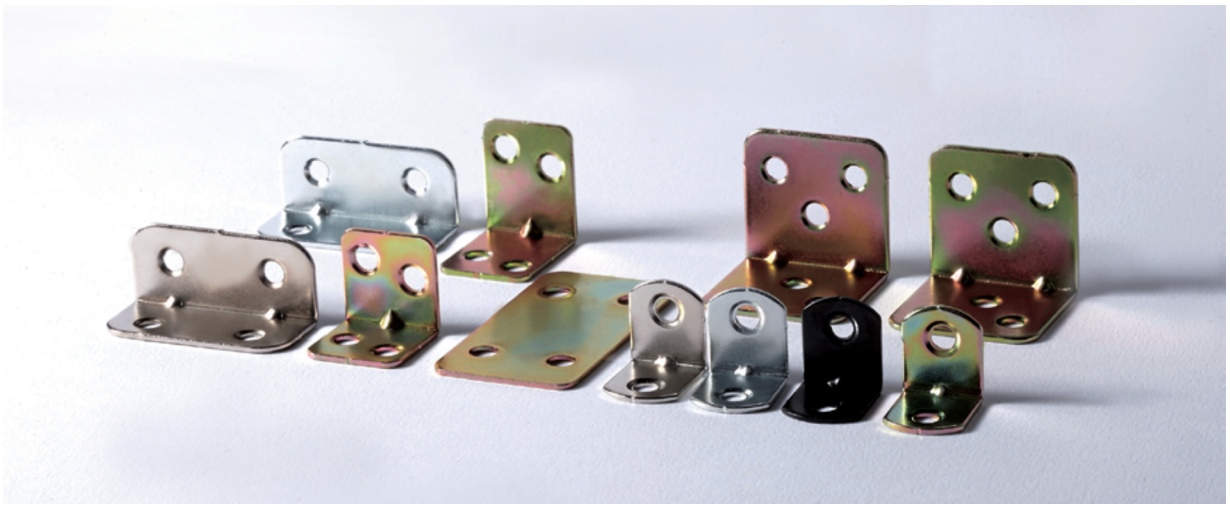


15X18




구분	규격
가로	15
세로	18
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

20X40




구분	규격
가로	20
세로	40
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

20X20




구분	규격
가로	20
세로	20
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

20X25




구분	규격
가로	20
세로	25
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

20X30




구분	규격
가로	20
세로	30
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

30X30



구분	규격
가로	30
세로	30
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

30X60



구분	규격
가로	30
세로	60
두께 / 홀경	1.2 T / ∮4.5

평철

구분	규격
머리외경	30
피치외경	60
두께 / 홀경	1.2 T / ∮ 4.5

꺽쇠

ITEM	No.	규격(피치외경 X 길이)	머리모양	색상	포장수량(ea/box)	비고
꺽쇠	1	15 X 18	2구	백색, 니켈	2,000	
	2	20 X 20	4구	천연색, 백색	5,000	
	3	20 X 25			2,000	
	4	20 X 30	3구	천연색		
	5	20 X 40	4구	백색		
	6	30 X 30		천연색		
	7	30 X 60	4구 평철			


미니픽스·장부볼트



미니픽스

구분	규격
15 T용	∮ 15 X 12.0 (H)
18 T용	∮ 15 X 13.5 (H)
21 T용	∮ 15 X 17.0 (H)

장부볼트



구분	규격
A	∮ 6.0 X 35 (L)
B	∮ 6.0 X 43 (L)
C	∮ 6.0 X 46 (L)





인증현황·
주요거래처

인증현황

특허현황

실용신안

디자인등록증

상표등록증

주요거래처

인증현황

IATF16949(2016)_인증서 국문



KS제품인증서-F4538



기업부설연구소 인정서-2016 1005



ISO14001(2015)_인증서 국문



ISO37001(2016)_인증서 국문



ISO9001(2015)_인증서 국문



특허현황

특허(경첩1)



특허(경첩2)



특허(경첩3)



특허(경첩4)



특허(경첩5)



특허(경첩6)



특허현황·실용신안

특허(스프링~장치)



특허(압입단조~선반다보)



특허(저장고)



특허(플라스틱서랍장)



실용신안(암수결합형다보)



실용신안(목재체결용나사2)




실용신안·디자인등록증

중국실용신안



실용신안(미국_OP140029US_등록증)

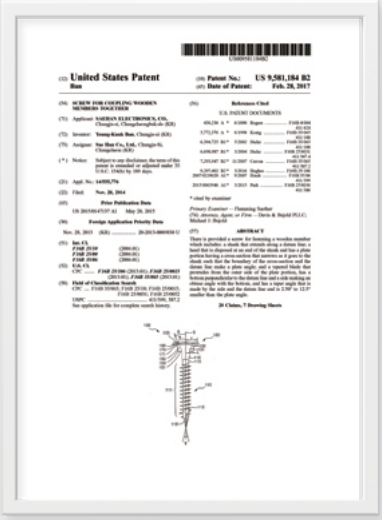

디자인(가구조립용나사못)



디자인(나사)



디자인(나사못)



디자인(서랍용부재1)



디자인등록증

디자인(서랍용부재2)



디자인(서랍용부재3)



디자인(선반받침구)



디자인(식기건조대)



디자인(와셔가부착된볼트)



디자인(유리선반용다보)



디자인등록증

디자인(조립형선반받침구)



디자인(칼꽂이1)



디자인(칼꽂이2)



디자인(칼꽂이3)



디자인(컵힌지)



디자인(일본_OD160026JP_등록증)



상표등록증

상표(새한)



상표(사라피스)



주요거래처

LS ELECTRIC
HANSSEM
HYUNDAI LIVART
FURSYS KOREA
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION
LG화학
SG 신성건설
Since 1953 동일건설(주)
일성건설(주)
반도건설
GS 건설
신동아건설
사랑으로 부영
㈜대림종합건설
서희건설
대보건설
TAEYOUNG 태영건설
PASECO
양우종합건설
DL Construction
SIDIZ
iloom
에넥스
영림프라임샤시
명진실업(주) Built-in System & Lighting
LG하우시스
LS e-Mobility Solutions

※ 제품별 세부사양, 컬러등은 품질향상이나 관련 법규에 따라 예고없이 변경 될 수 있습니다.





Strong and **Steady**

새한은 **사업의 전문화**를 위하여
자체 **브랜드 강화**/대기업과 사업연계, **미래 부가가치 사업 발굴**하며
끊임없는 혁신을 도전하고 있습니다.
또한, 꾸준한 **R&D 투자**와 **환경경영 활동**을 통해
지속 가능한 경영체계를 구축하고 있습니다.

SAEHAN

새한 주식회사

(27325)충청북도 충주시 충주호수로 276(용탄로 1134)
TEL 043-853-0068 FAX 043-853-2443
본사1공장 : 충주시 충주호수로 276
안산2공장 : 안산시 단원구 범지기로40
충주3공장 : 충주시 충주호수로 359
충주4공장 : 충주시 용탄농공1길 19
새한솔루텍 : 충주시 충주산단1로 108-16
www.saehan21.com